




CE

Clase 0
1000VCertificado para riesgos eléctricos
(VDE 1000V)

-30°C

Certificado para industria a temperaturas
muy bajas hasta -30°C
(requisito adicional de la norma)

LD

LD-Resistance

El casco ofrece resistencia a la deformación
lateral - mayor rigidez lateral
(requisito adicional de la norma)

Colores disponibles



80541 Blanco

80542 Amarillo

80543 Azul royal


80544 Rojo

80545 Gris

80546 Naranja

80547 Verde

80548 Azul marino

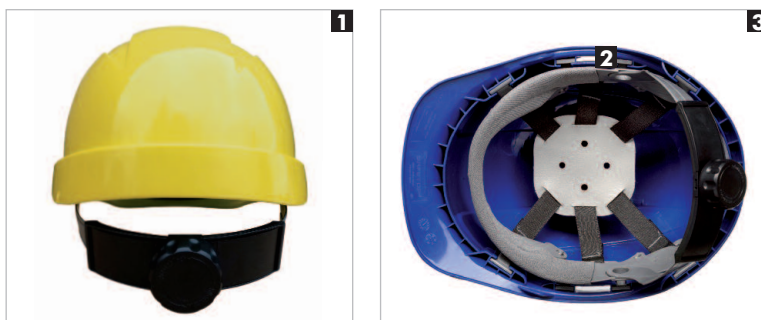** Otros colores bajo pedido
por favor consultar

1 Con rosca de ajuste dorsal

2 Puntos de sujeción para barboquejo (no incluido)

3 Suspensión textil de nylon de 6 puntos de ajuste

Descripción

- ▶ Casco de ABS con suspensión textil de nylon.
- ▶ 6 puntos de anclaje.
- ▶ Superficie extra brillo.
- ▶ Rosca de ajuste dorsal para sujetarlo con estabilidad y evitar pérdidas.
- ▶ Incluye ranuras de 30 mm para acoplar otros accesorios de protección y banda de sudoración extra ancha reemplazable.
- ▶ Puntos de sujeción para barboquejo (2 puntos).
- ▶ Tallas: de 52 a 63 cm.
- ▶ **Propiedades eléctricas testadas VDE 1000 V (Clase 0).**
- ▶ Válido para protección frente a impactos y penetración a "temperaturas muy bajas" de objetos en caída por debajo de -30°C.
- ▶ Resistencia a la deformación lateral (marcado LD).
- ▶ Peso: 406 g.
- ▶ Posibilidad de acoplarle gafa certificada contra impactos (Ref. 80659, ver p. 2). De policarbonato extra resistente con robustez incrementada (certificada EN166 1S). Clase óptica 1: válida para largos períodos de uso.

STANDARDS

- ▶ **EN397** (casco de protección para industria)
- ▶ **EN50365** (casco para riesgos eléctricos)



Materiales / Peso

- ▶ ABS
- ▶ 406 g

Cumple con la normativa **REACH**: Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas en el proceso de fabricación.

Embalaje

- ▶ 1 ud | 20 uds (caja grande)

Aplicaciones

- ▶ Construcción, industria forestal, industria mecánica, electricidad, etc.

Repuestos


** Ver pág. 2

Acoplables

** Ver pág. 2


WWW.SAFETOP.NET


Repuestos 80540




SUSPENSIÓN REF. 80588
Suspensión textil de nylon
de 6 puntos de ajuste

Acoplables **AR-Series**

AUDITIVOS



SONICO SET Ref. 82305 SNR 25,9 DB



LEIGHTNING 82805 SNR 28 DB

PANTALLAS FACIALES



SUPERFACE COMBI Ref. 79710



SUPERFACE COMBI GREEN Ref. 79715



FACEMASTER COMBI Ref. 79209



FACY PLUS COMBI Ref. 79712



PERFO COMBI AC Ref. 79600

VISORES Y SOPORTES

VISOR DE MALLA + SOPORTE

Visor de malla: Ref. 79505
Para el acople del visor será necesario usar
el soporte: Ref. 79745 y dos brackets
(Ref. 79746).



CARRIER UNIVERSAL Ref. 79174B

Soporte carrier universal para acoplar visores
a cascos. Válido para todos los modelos.

BARBOQUEJOS

BARBOQUEJO 2 PUNTOS Ref. 80053



PANTALLAS DE SOLDAR

TODOS LOS MODELOS
DE CATÁLOGO ACOPLABLES

